


电机尺寸
DIMENSIONS:
(UNIT=MM)

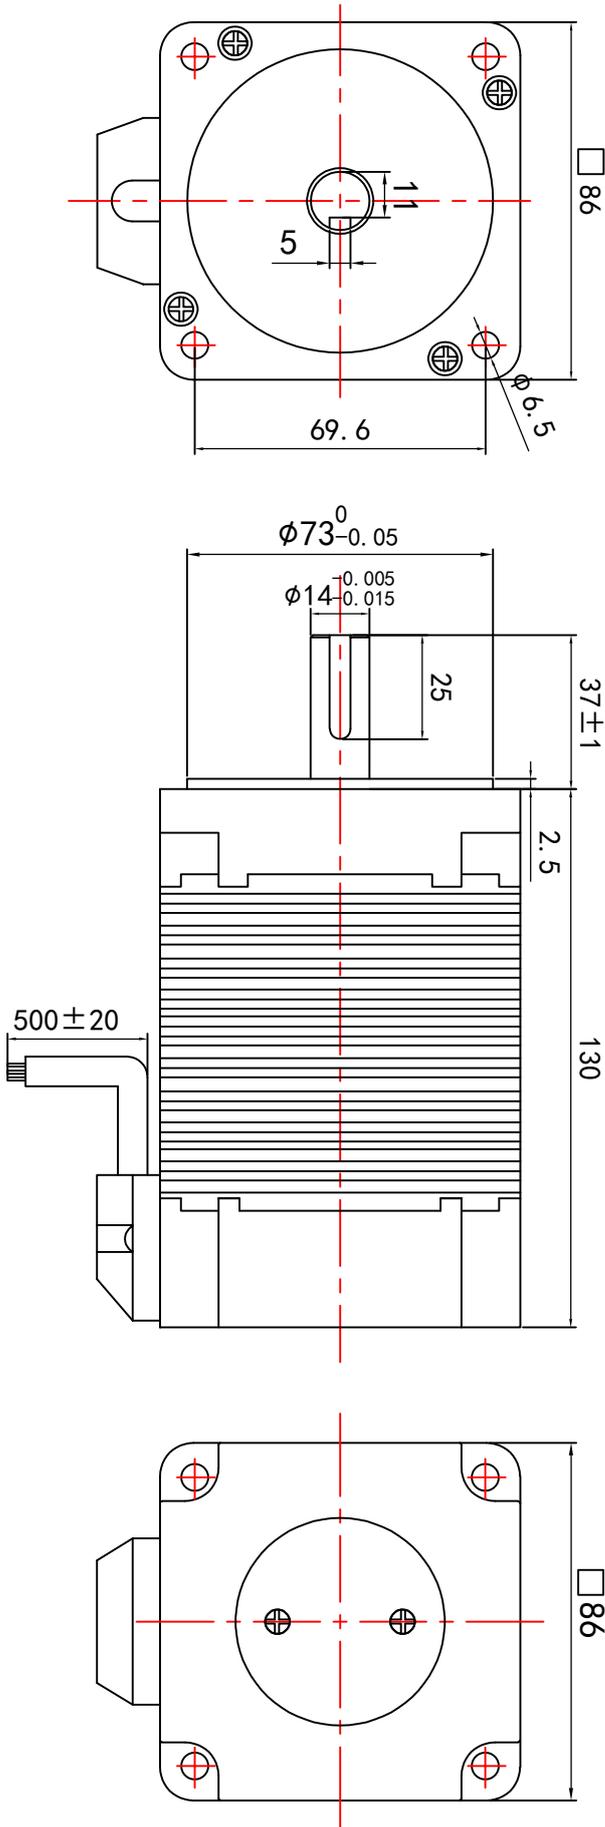


电机基本性能参数表

额定电压	220VAC	绝缘电阻	30MΩ
额定功率	750W	电气强度	1500V/S
额定转速	3000±10%rpm	绝缘等级	B
额定力矩	2.4N.M	防护等级	IP20
额定电流	6A	使用环境温度	-30°C~+50°C
空载电流	0.6A	电机重量	≈KG
空载转速	3600±10%rpm	适配驱动器	
极对数	4		


- 技术要求:
- 1、电机外观整洁、无脏污、磕碰等，电机引出线端子牢固，端子线序无误；
 - 2、使用寿命：S1工作制，>20000H；
 - 3、电机运行平稳，声音正常，无噪音；
 - 4、选型图纸参数适合标准减速电机，非定制制仅供参考。

输出轴参数:



电机线序定义:

U	V	W	5V	HU	HV	HW	GND
黄粗	绿粗	蓝粗	红细	黄细	绿细	蓝细	黑细
3" 20AWG		5" 26AWG					



86BLF7530-220-U01A

无刷调速电机

Brushless Electric Machine

东莞市必克机电技术有限公司
DONGGUAN BGM TECHNOLOGY CO., LTD



设计

标准化

第1张

审核

工艺

共1张

阶段标记

S

第1张

比例

视图方式

第1张

版本

日期

2022/12/15